


- 1、径向游隙mm:
0.005~0.020
- 2、额定负荷N:
Cr: 9400
Cor: 5800
- 3、油脂:
- 4、注脂量:
- 5、打字标记:

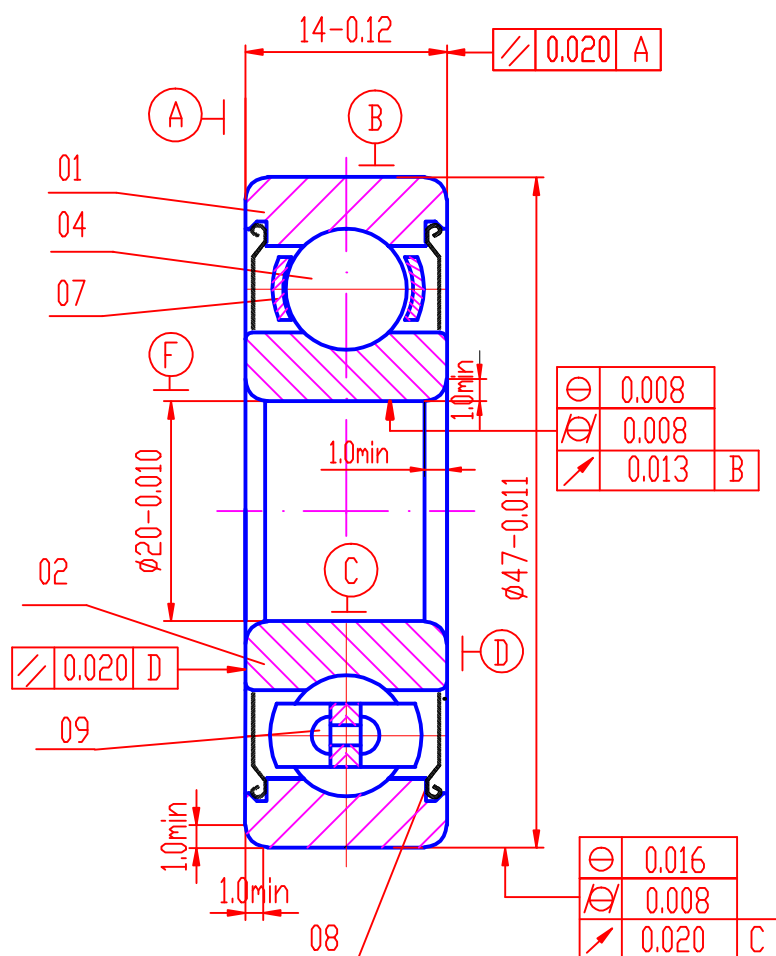

08	防尘盖	2	S201			
07	半保持架	2	S201			
17	铆钉	8	S201			
04	钢球	8	420			ø7.938
02	内圈	1	420			HRC52~56
01	外圈	1	420			HRC52~56
件号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
				重	量	

旧底图总号							深沟球轴承	S6204-ZZ			
		标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	质量(Kg)	比	例
底图总号		设计						S	B		
		标准	审核					共	页	第	页
签字		日期		工艺	审核		420	无锡市重工微型轴承厂			
		工审	批	艺核	准						