


SR8-2RS

1. 额定载荷: $C_r = 4590 \text{ N}$
 $C_{or} = 2120 \text{ N}$
- 2 径向游隙: 最大 0.018 mm
最小 0.003 mm
- 3、油脂:
25%—35%

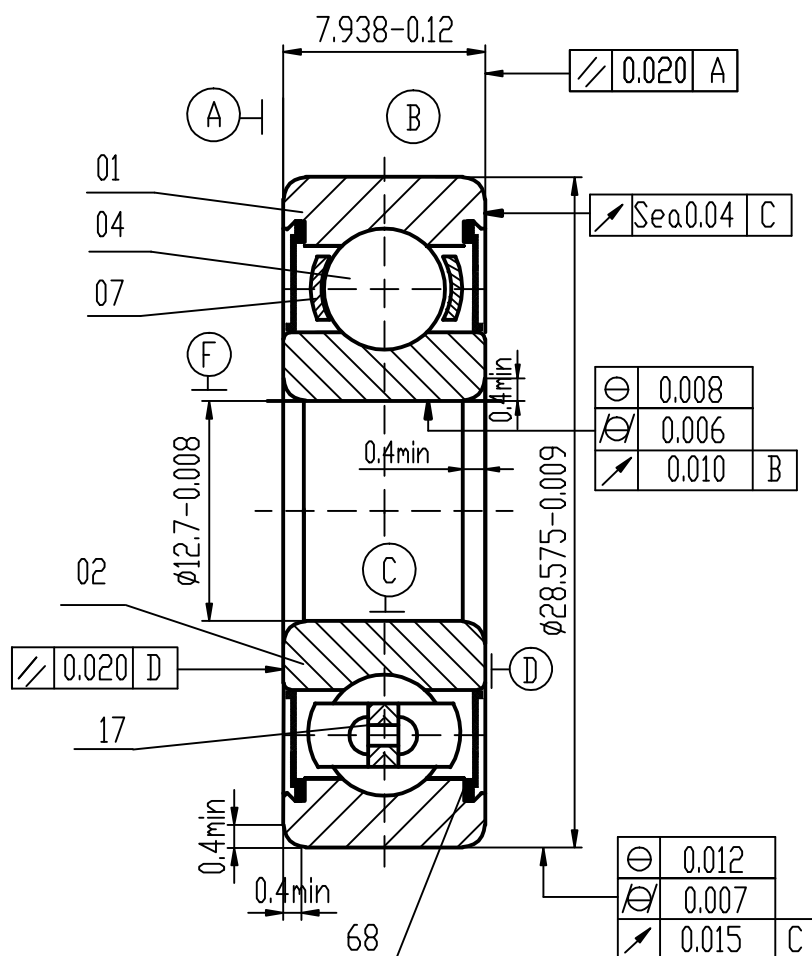

68	密 封 圈	2	丁腈橡胶	
17	铆 钉	8	S201	
07	半 保 持 架	2	S201	
04	钢 球	8	S420	$\phi 4.763$
02	内 圈	1	S420	HRC52-56
01	外 圈	1	S420	HRC52-56
件 号	名 称	数 量	材 料	备 注
旧 底 图 总 号	标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 字 日 期
底 图 总 号	设 计			
	校 对			
	标 准 化 审 核			
签 字	日 期	工 艺 审 批		
		技 术 核 准		
深沟球轴承				SR8-2RS
SR8-2RS				
图 样 标 记		质 量 (Kg)	比 例	
S	B			
共 页		第 页		