

S6204 2RS

1、径向游隙mm:

0.005~0.020

2、额定负荷N:


Cr: 9400

Cor: 5800

3、油脂: 汉沽

4、注脂量: 25%~35%

5、打字标记:

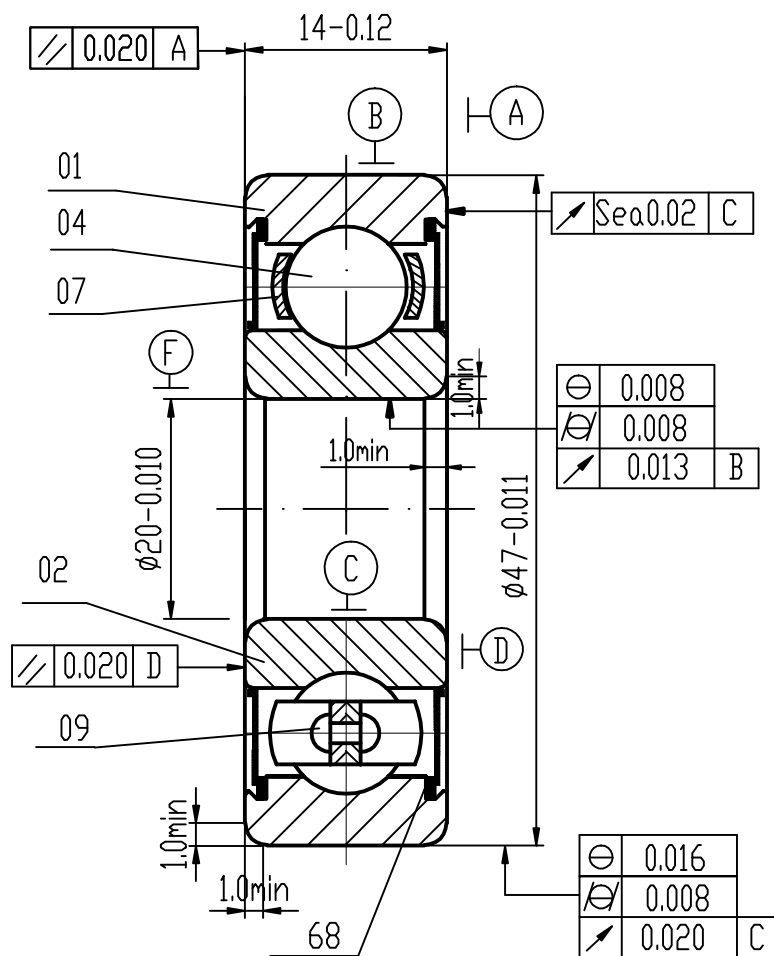

68	密封圈	2	丁腈橡胶			
07	半保持架	2	S201			
17	铆钉	8	S201			
04	钢球	8	S420			ø7.938
02	内圈	1	S420			HRC52~56
01	外圈	1	S420			HRC52~56

插图

插校

件号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
				重量	重量	

用底图总号

底图总号

签字

日期

标记处数更改文件号签字日期

设计

校对

标准化审核

工艺

审核

批准

深沟球轴承

S420

S6204 2RS

图样标记

质量(Kg)

比例

S B

共 页 第 页

无锡市重工微型轴承厂